




長寿命・低電力で明るさ持続

LED照明標準装備

2050lmのLED1台で4畳半(約7.4㎡)を過不足なく照らせますが、Sral+では1棟(約12.5㎡)にLEDを4台設置しているの、十分な明るさを確保。低電力でありながら、従来より明るいユニットハウスがご利用頂けます。



仕様	
消費電力	25W
色温度	D:2050lm
相関色温度	昼光色 6000K~6500K
サイズ	300×300×13mm

Sral+仕様表

タイプ	SR54
外寸(L×W×H)	5400mm×2300mm×2595mm
内寸(L×W×H)	5250mm×2150mm×2300mm
面積(坪)	12.42㎡(3.76坪)
骨格構造	軽量鉄骨・ノックダウン組立構造
屋根	ガルバリウム鋼板 t=40mm
天井	片面カラー鉄板 t=0.3mm 断熱ウレタンパネル t=40mm
壁面パネル	片面カラー鉄板 t=0.3mm 断熱ウレタンパネル t=30mm
床	圧縮合板 t=12mm
窓	アルミサッシ枠
出入口	アルミ引違い戸
照明	LED:25W×4基
ブレーカー	漏電ブレーカー 20A×1台
コンセント	壁2口×2ヶ所 換気扇用1口×1ヶ所
外線引込口	1ヶ所
換気扇	200φ ウェザーカバー付
総重量	約1400kg

省エネ・低電力を実現する特殊塗料

断熱防音塗料

遮熱効果

耐久効果

防音効果

Sral+で使われているのは、セラミックのビーズをラテックスベースに混合した、高い熱反射特性と低い熱伝導特性、-42℃から287℃までという広範囲の適用温度を持った特殊塗料です。

塗布前と塗布後では、**外気温と5℃前後の温度差**を生み出す高い効果を持っています。これは直射日光を受ける日向から日陰へと入ったときの温度差です。


また、セラミックビーズには**音を吸収**する働きもあり、降雨時の音を軽減する効果もあります。

Sral+では屋根全体に塗布し、暑い夏場、寒い冬場の冷暖房効果を高めることにより、より省エネ・低電力を実現しました。


■防音効果

音 = 振動で伝わる
↓
振動を止める = 防音効果

音は振動によって伝わりますが、特殊塗料はその振動を吸収するので防音になります。雨の音に効果的です。

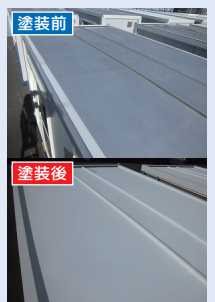


単棟

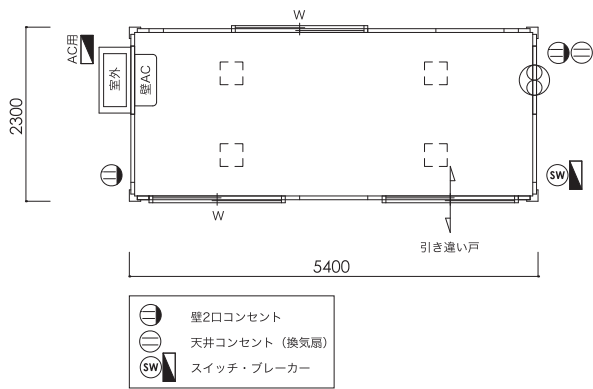



間取り	外寸(mm)	内寸(mm)	軒高(mm・1F)
単棟	5400×2300	5250×2150	2595
面積(㎡/坪)	本体重量	エアコン	能力(kW)
12.42/3.8	1,400	壁掛形	2.8

2連棟1階建

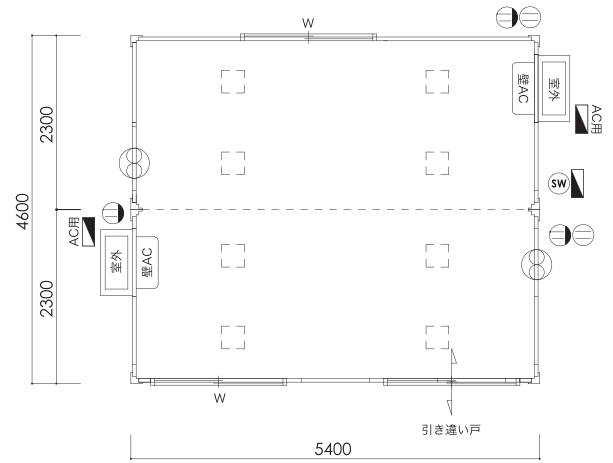

間取り	外寸(mm)	内寸(mm)	軒高(mm・1F)
連棟	5400×4600	5250×4450	2595
面積(㎡/坪)	本体重量	エアコン	能力(kW)
24.84/7.5	2,800	壁掛形	2.8

2連棟2階建

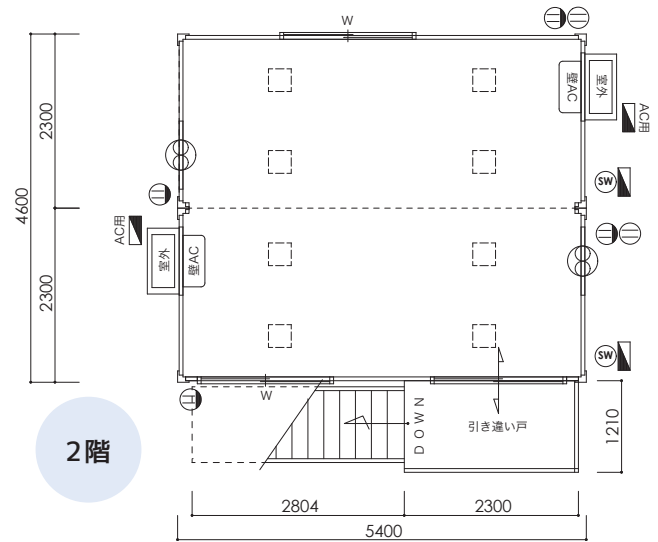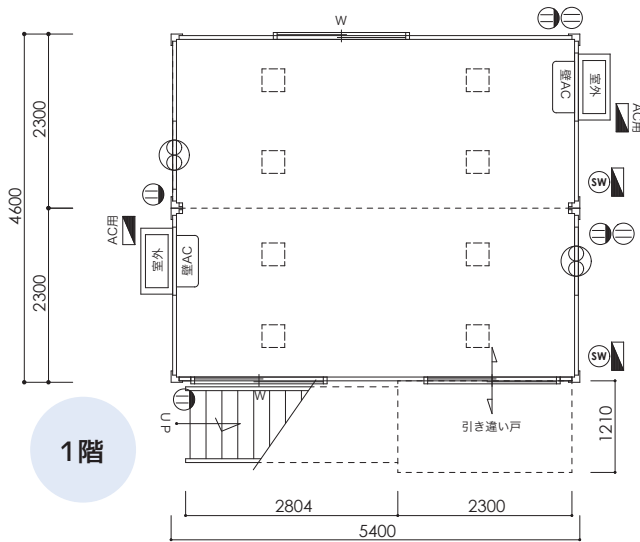

間取り	外寸(mm)	内寸(mm)	軒高(mm・1F)
連棟2階	5400×5810	5250×4450	5190
面積(㎡/坪)	本体重量	エアコン	能力(kW)
49.68/15	5,600	壁掛形	2.8

※外寸・内寸・エアコンは各階での表記です。

※階段の取付位置より寸法が変わります。(階段寸法1210×5400)

より快適なオフィス環境を実現


オプション



カーテン



ブラインド



タイルカーペット



エアコンパネル